

Anwohnerinformation

List Frischwassertal

Persönlicher Ansprechpartner:

Karl Dettmar

Telefon: 04651 925-800

Telefax: 04651 925-845

E-Mail: karl.dettmar

@energieversorgung-sylt.de

Unser Zeichen:

Ihre Nachricht:

Ihr Zeichen:

Aktualisierte Anwohnerinformation zu unseren Bauvorhaben:

Neubau der Abwasserdruckleitung in List-Frischwassertal

Neubau Pumpwerk Frischwassertal

Erneuerungen von Trinkwasserleitungen und Schmutzwasserkanälen

Datum:

15.06.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Energieversorgung Sylt GmbH baut im Zuge der insularen Weiterentwicklung, Umbauten und Erneuerungen an den bestehenden Anlagen der Abwasserbehandlung bzw. den Abwasserkanälen und Abwassertransportleitungen im Straßenzug Frischwassertal.

Dazu gehört u.a. die Errichtungen von vier Teilen der Abwasserkanalisation in der Straße Frischwassertal zwischen der Einbindung Werner-Schöne-Straße und Listlandstraße in offener Bauweise und von Abwasserdruckleitungen und -anschlussleitungen in geschlossener Bauweise. Der Bau der wesentlichen Leitungen im Frischwassertal erfolgt in geschlossener Bauweise mit dem HDD-Verfahren, d. h. die Leitungen werden in einer Tiefe von ca. 2,50 m bis 3,00 m gebohrt.

Die Länge der Bohrstrecken ist auf Grund des Baugrundes auf ca. 180 m begrenzt. Am Ende einer jeden Bohrstrecke wird eine Verbindungsbaugrube angelegt, um die Leitungsabschnitte miteinander zu verbinden. Die Baugruben werden mit einem Spundwandverbau gesichert. Für das Bohren wird das Grundwasser nicht abgesenkt. Zur Trockenlegung der Baugruben für die Schweißarbeiten an den Rohrleitungsenden ist dann später laut geologischem Gutachten keine Wasserhaltung zur Absenkung des anstehenden Grundwassers notwendig.

Das Einbringen des Spundwandverbaus erfolgt erschütterungsfrei, ebenso werden durch das Bohren im HDD-Verfahren keine Erschütterungen erzeugt.


Im Umfeld der Verbindungsbaugruben wird durch einen unabhängigen Bausachverständigen eine Beweissicherung an den Gebäuden und Einfriedungen durchgeführt. Dies dient der Dokumentation.

Eine punktuelle Verkehrsbeeinträchtigung erfolgt lediglich an den Start- und Einbindegruben. Alle Liegenschaften entlang der Rohrtrassen sind während der Bauzeit etc. erreichbar. Der Durchgang zur Promenade ist möglich. Umleitungen im Bereich Frischwassertal werden ausgeschildert.

Ausführungszeitraum der einzelnen Bauabschnitte

1. Bauabschnitt - offen: Werner-Schöne-Straße	15.06.2020 bis 24.07.2020
2. Bauabschnitt - geschlossen: Frischwassertal	22.06.2020 bis 17.07.2020
3. Bauabschnitt – Anschluss Lanserhof	01.02.2021 bis 26.02.2021
4. Bauabschnitt – Neubau Pumpwerk Frischwassertal	20.04.2020 bis 20.08.2020

Die geplante Vorgehensweise können Sie dem beigefügten Ablaufplan entnehmen:

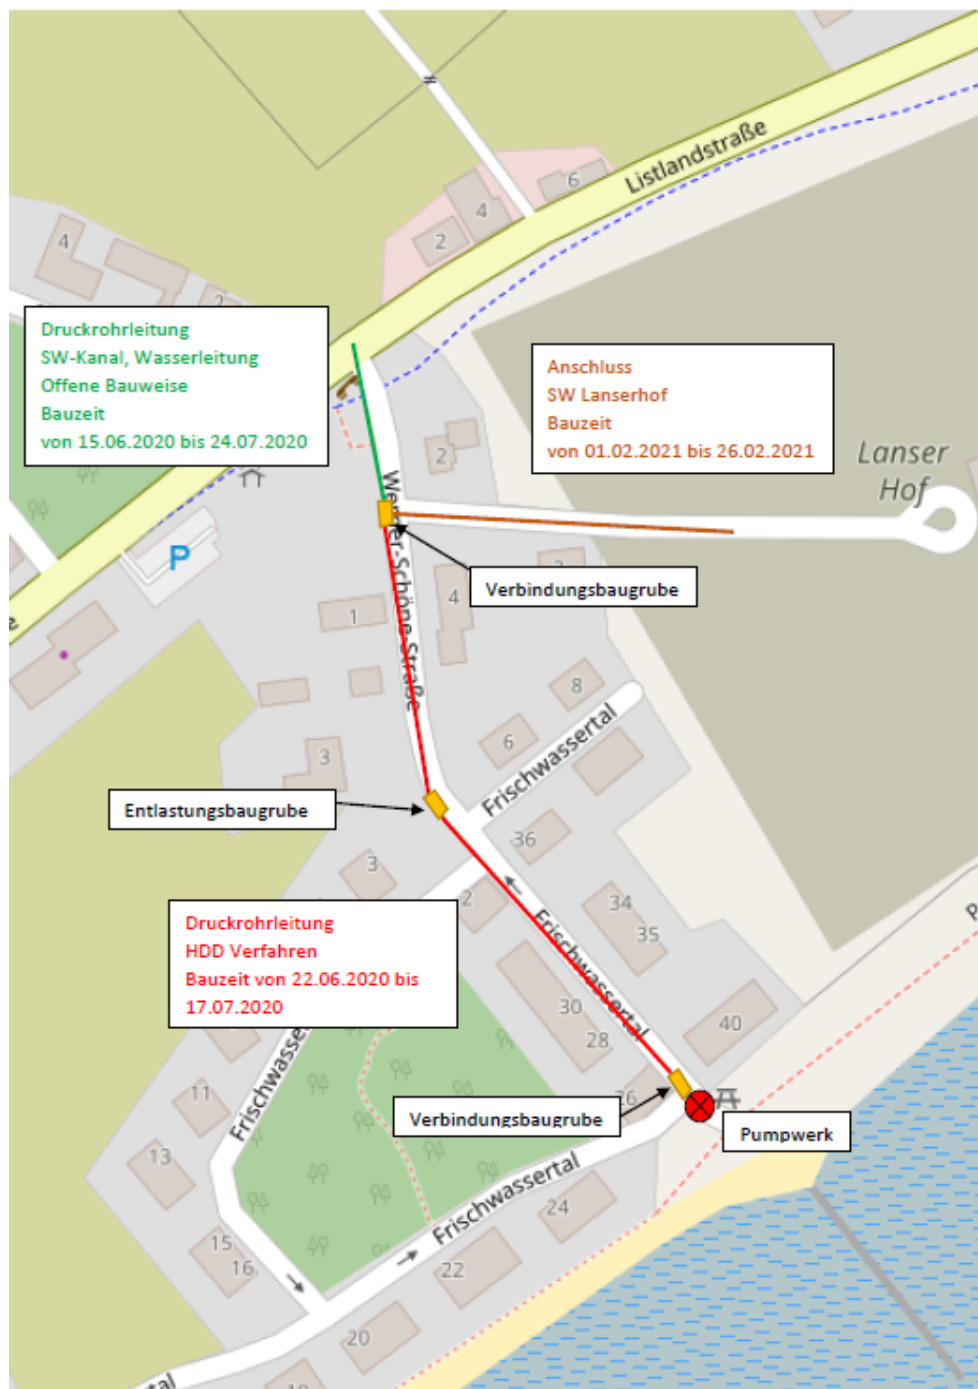



Ihr Ansprechpartner bei Fragen ist: **Energieversorgung Sylt GmbH** - Herr Jürgen Rüther
Tel. 04651/925 810, juergen.ruether@energieversorgung-sylt.de

Es kann zu Beeinträchtigungen durch Lärm und Baufahrzeugen kommen. Wir bitten alle Anlieger und Autofahrer um Verständnis und sichern eine zügige Abwicklung der Arbeiten zu.

Freundliche Grüße

Energieversorgung Sylt GmbH